



- teplotní čidlo
- korekce
- volba režimu tlačítkem
- indikační LED
- funkce libovolně volitelné přímo zákazníkem
- snadná montáž přímo na stěnu


Popis

Pasivní ovladače řady **SDK** jsou univerzální zařízení pro měření teploty v interiéru pomocí vestavěného čidla s dodatečnými funkcemi, jako například nastavením korekce teploty otočným potenciometrem, volbou režimu tlačítkem bez aretace nebo s aretací a indikací režimu pomocí LED.

Všechny tyto funkce jsou libovolně volitelné zákazníkem výběrem ze vzorových zapojení (obr. 2) nebo přímo určením hodnot propojovacích rezistorů, trimru, teplotního snímače, svorkovnic... (obr. 1: schéma zapojení a rozmístění připojovacích svorek).

Ovladač je vybavený teplotním snímačem a elektronikou, která je umístěna na plošném spoji uvnitř krabičky. Provozním podmínkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí, kde ovladače nevyžadují obsluhu ani údržbu.

Schéma zapojení a rozmístění připojovacích svorek (obr. 1)

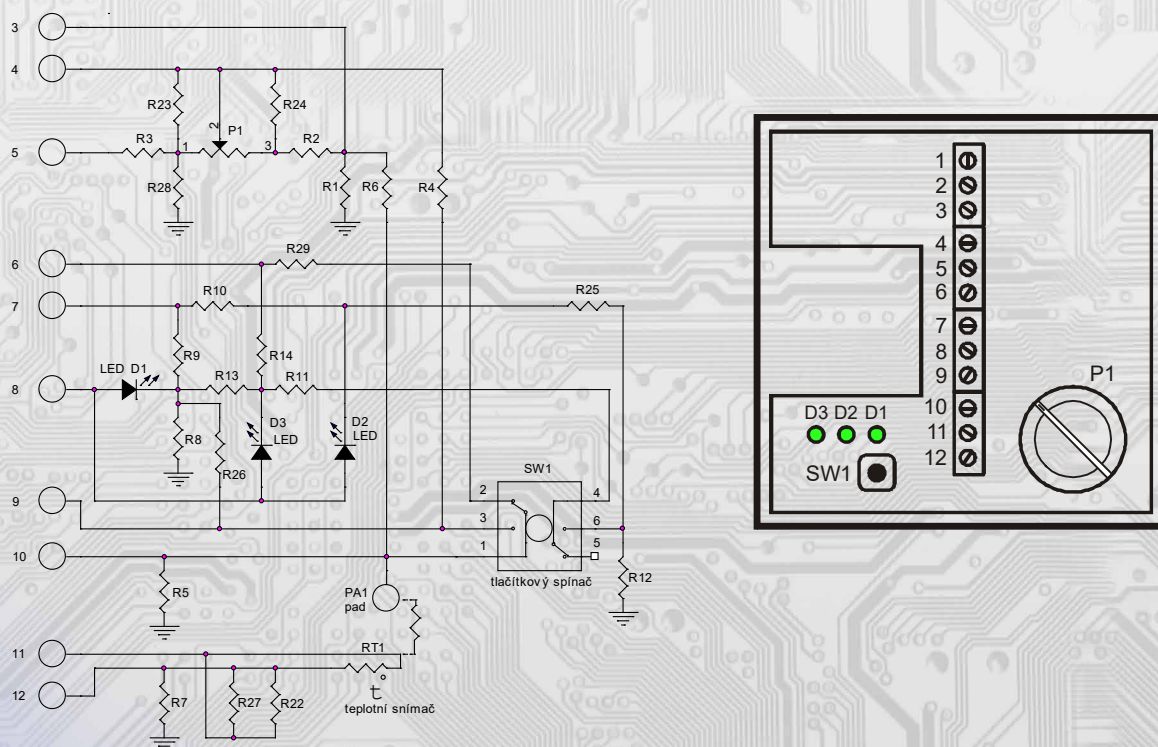

Základní technické parametry

Teplotní snímač (RT1)	Ni1000/5000ppm Ni1000/6180ppm Ni10000/6180ppm Ni891 Pt100 Pt500 Pt1000 NTC 10kΩ NTC 20kΩ
Měřicí proud	Ni10 000, NTC Ni1000, Pt1000 Pt500 Pt100
Přesnost měření teploty	doporučený 0,01 mA / max. 0,5 mA doporučený 0,1 mA / max. 1 mA doporučený 0,7 mA / max. 3 mA doporučený 1,0 mA / max. 7 mA
Korekční signál (P1)	Snímače Ni – třída B ($\Delta T = \pm (0,4+0,007 t)$) Snímače Pt – třída B ($\Delta T = \pm (0,3+0,005 t)$) dle IEC751 Snímače NTC $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$)
Změna režimu (SW1/SW3)	100Ω, 200Ω, 1kΩ $\div$ 500kΩ (1 – 2,5 - 5) tlačítkový spínač bez aretace / s aretací nebo kolébkový přepínač
Indikace režimu (D1÷ D3)	zelená LED (možno červená, žlutá)
Rozsah skladovací teploty	-30 $\div$ 70 $^{\circ}\text{C}$
Relativní vlhkost	< 80 %
Krytí	IP40
Typ svorkovnice	CPP (vodiče max. 1 mm ²)

Montáž a připojení ovladače

Ovladače jsou určeny pro přímou montáž na stěnu. Elektrické připojení vodičů se provede na svorkovnici vodičem o průřezu max. 1 mm² dle obr. 1.

Po zapojení svorkovnice se do základny ovladače nasadí čelní kryt. Při demontáži se postupuje v opačném pořadí, víčko se z rámečku uvolní jemným vypáčením pomocí plochého šroubováku.

Příklad objednání ovladače ze vzorového zapojení:

Typ: SDK3

Teplotní snímač T1: Ni1000/6180ppm

P1: 200 Ω

R1: 0 Ω

Příklad objednání ovladače mimo vzorová zapojení:

Teplotní snímač T1: Ni1000/6180ppm

P1: 10kΩ

LED D1: zelená

SW1: bez aretace

obsazené svorky: 3,4,5,8,9,11,12

R2,R3,R5,R6,R7,R15,R20: 0Ω

R16,R17,R18,R19: 2,2kΩ

R8: 4,7kΩ

Vzorová zapojení (obr. 2):

Hodnoty (pokud není uvedeno) rezistorů, trimru a teplot. snímače nutno specifikovat v objednávce.

